

## Faro: Sagomatore, scarica, 150W zoom 08°-20°-40°, G12



### Tipo

Conventional line

### Famiglia

Sagomatore

### Sorgente

A scarica

### Potenza

150W

### Connettori

Cavo senza spina

### Attacco lampada

G12

### Tensione di alimentazione

220-240V, 50-60Hz

### Dimensioni prodotto

4.9Kg

### Dimensioni imballato

255mm x 615mm x 260mm

5.4Kg

0.041m<sup>3</sup>

### IES/LDT

Disponibile sul sito

### DWG

Disponibile sul sito


### Manuale utente

Disponibile sul sito


### Caratteristiche tecniche

- Corpo in alluminio ad alta dissipazione del calore con sistema di ventilazione naturale
- Tettuccio porta filtri/gelatine
- Forcella con sistema di bloccaggio a frizione
- Forcella regolabile per un corretto bilanciamento del faro
- Facilità di accesso alla sorgente per una manutenzione rapida
- Specchio in alluminio al 99,99%, lucidato, brillante

### Dimensioni (in mm)

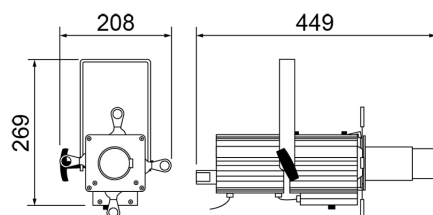

### Diagramma luci



### Accessori

BASE-Q122-AS

Acc: Basetta quadrata piccola

FUNE

Acc: Fune sicurezza a 80cm con moschettone

HC/075

Acc: Gancio max 075kg, 48-51, M10

MINI GAC

Acc: Gancio a C, tubo da 30

O/MINI 08

Acc: Ottica 08°

O/MINI 40

Acc: Ottica 40°

PGM MINI

Acc: Portagobos orientabile tipo M

TC MINI

Acc: Telaio per filtri

TD MINI

Acc: Telaio per filtri dicroici

TRK ROS-7705-B

Acc: Adattatore meccanico a binario

TRK ROS-7705-N

Acc: Adattatore meccanico a binario

### Equivalenti a LED

PR LED 50 Z S CW DMX

Faro: Sagomatore, LED, 50W, CW

PR LED 50 Z S NW DMX

Faro: Sagomatore, LED, 50W, NW

PR LED 50 Z S WW DMX

Faro: Sagomatore, LED, 50W, WW