

# AR 25

Faro: Fresnel, alogeno, 2500W  
zoom 07°-65°, G22



## Tipo

Conventional line

## Famiglia

Fresnel

## Sorgente

Alogena

## Potenza

2000W 2500W

## Connettori

Cavo senza spina

## Tensione di alimentazione

220-240V, 50-60Hz

## Dimensioni prodotto

10.1Kg

## Dimensioni imballato

385mm x 549mm x 341mm

12Kg

0.072m<sup>3</sup>

## DWG

Disponibile sul sito


## Manuale utente

Disponibile sul sito


## Caratteristiche tecniche

- Corpo in alluminio ad alta dissipazione del calore con sistema di ventilazione naturale
- Tettuccio porta filtri/gelatine
- Forcella con sistema di bloccaggio a frizione
- Forcella regolabile per un corretto bilanciamento del faro
- Disconnessione elettrica automatica all'apertura del faro per interventi di manutenzione in completa sicurezza
- Facilità di accesso alla sorgente per una manutenzione rapida
- Sistema di regolazione della centratura della lampada per utilizzo di sorgenti diverse
- Specchio in alluminio al 99,99%, lucidato, brillantato
- A richiesta in versione PO, con comando a palo 3-vie per brandeggio orizzontale, verticale e regolazione del fuoco
- A richiesta in versione ARC, con motorizzazione DMX 3-vie per brandeggio orizzontale, verticale e regolazione del fuoco

## Dimensioni (in mm)

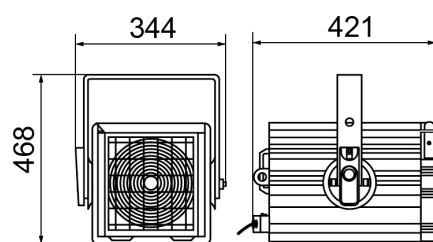

## Diagramma luci



## Accessori

ARC STAGE/2 +

Forcella: motorizzata DMX a 2 vie

ARC STAGE/3 +

Forcella: motorizzata DMX a 3 vie

CP 91

CP 92

DOU-00001513

Pantografo: 3 spring x 2m (c/w 16mm spigot + receiver), 3-15kg

FUNE

Acc: Fune sicurezza 80cm con moschettone

GAC

Acc: Gancio a C, tubo da 40-50, M10

HC/075

Acc: Gancio max 075kg, 48-51, M10

PL 4 U25

Acc: Paraluce a 4 alette

PO/2 SP25

Forcella: a Palo per Pan-Tilt

PO/3 SP25

Forcella: a Palo per Pan-Tilt-Fuoco

RS25

Acc: Rete di protezione

TC S25

Acc: Telaio per filtri

## Equivalenti a LED

FN HY LED 300 WW

Faro: Fresnel, LED, 300W, WW

FN LED 450 CW DMX

Faro: Fresnel, LED, 450W, CW

FN LED 450 WW DMX

Faro: Fresnel, LED, 450W, WW

FN LED 450 TW DMX

Faro: Fresnel, LED, 450W, TW

FN LED 450 RGBW DMX

Faro: Fresnel, LED, 450W, RGBW

FN HY LED 300 6C

Faro: Fresnel, LED, 300W, RGBACL

professional lighting for the performing arts