

PC LED 450 TW DMX

Faro: PC, LED, 450W, TW
zoom 09°-70°, 2700-6500K, controllo DMX



Tipo

Green line

Famiglia

Piano convesso

Sorgente

LED bianco - Tunable White

Potenza

450W

Controllo

DMX-RDM

Temperatura di colore

2700 - 6500K

Cri

> 95

Connettori

Powercon® In&Out

Tensione di alimentazione

90-260V, 50-60Hz

Dimensioni prodotto

16Kg

Dimensioni imballato

440mm x 745mm x 510mm

20Kg

0.167m³

DWG

Disponibile sul sito

Manuale utente

Disponibile sul sito

Caratteristiche tecniche

- Corpo in alluminio ad alta dissipazione del calore con sistema di ventilazione naturale
- Ventilazione forzata regolabile
- Tettuccio porta filtri/gelatine
- Forcella con sistema di bloccaggio a frizione
- Forcella regolabile per un corretto bilanciamento del faro
- A richiesta in versione PO, con comando a palo 3-vie per brandeggio orizzontale, verticale e regolazione del fuoco
- A richiesta in versione ARC, con motorizzazione DMX 3-vie per brandeggio orizzontale, verticale e regolazione del fuoco


Caratteristiche funzionali

- Sistema di controllo e gestione della temperatura del LED per il mantenimento nei range ottimali di funzionamento
- Regolazione della temperatura di colore (CCT)
- Temperatura di colore costante durante la dimmerazione
- Modalità di funzionamento in silent mode
- Regolazione intensità da zero a full attraverso curve dimmer pre-impostate
- Flicker free con frequenza PWM regolabile per utilizzo in presenza di telecamere
- Funzione strobo regolabile in frequenza
- Modalità di funzionamento master/slave
- Controllo da remoto delle funzioni del faro (DMX-RDM)
- Modalità di controllo a 8/16 bit su tutti i canali
- Sistema di raffreddamento con heat pipe di elevate prestazioni

Vantaggi Green line

- Assenza di emissioni IR e UV, a protezione degli oggetti illuminati
- Nessun componente radioattivo o contenente mercurio
- Risparmio del 75% sul consumo di energia elettrica rispetto ad un faro convenzionale a parità di prestazioni
- Risparmio sui costi di installazione e cablaggio dell'impianto grazie al sistema di collegamento In&Out per alimentazione a segnale di controllo DMX/DALI
- Risparmio sui costi di gestione grazie alla lunga durata del LED che non richiede la sostituzione periodica della lampada
- Risparmio sui costi di condizionamento ambientale grazie ad una minore emissione di calore
- Nessun costo di manutenzione per la sostituzione dei filtri colore dovuta allo scolorimento ed usura per suriscaldamento

Dimensioni (in mm)

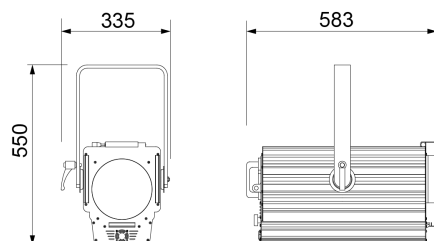

Accessori

ARC STAGE/2 +

Forcella: motorizzata DMX a 2 vie

ARC STAGE/3 +

Forcella: motorizzata DMX a 3 vie

DOU-00001513

Pantografo: 3 spring x 2m (c/w 16mm spigot + receiver), 3-15kg

FUNE

Acc: Fune sicurezza a 80cm con moschettone

GAC

Acc: Gancio a C, tubo da 40-50, M10

HC/300 S

Acc: Gancio max 300kg, 48-51, M12

PL 4 U45

Acc: Paraluce a 4 alette

PO/2 SP25

Forcella: a Palo per Pan-Tilt

PO/3 SP25

Forcella: a Palo per Pan-Tilt-Fuoco


SPOTLIGHT
professional lighting for the performing arts