

VD 12 H CC

Faro: Seguirpersona, alogeno, 1200W
zoom 08°-15°, G22



Tipo

Conventional line

Famiglia

Seguirpersona

Sorgente

Alogena

Potenza

1000W

Connettori

Cavo senza spina

Attacco lampada

G22

Tensione di alimentazione

220-240V, 50-60Hz

Dimensioni prodotto

13Kg

Dimensioni imballato

350mm x 1025mm x 420mm

0.151m³

DWG

Disponibile sul sito

Manuale utente

Disponibile sul sito

Caratteristiche tecniche

- Corpo in alluminio ad alta dissipazione del calore con sistema di ventilazione naturale
- Ghigliottine indipendenti rimovibili per la sagomatura del fascio luminoso
- Tettuccio porta filtri/gelatine
- Alloggiamento per gobos
- Regolazione fluida e continua della posizione delle lenti
- Forcella con sistema di bloccaggio a frizione
- Forcella regolabile per un corretto bilanciamento del faro
- Disconnessione elettrica automatica all'apertura del faro per interventi di manutenzione in completa sicurezza
- Facilità di accesso alla sorgente per una manutenzione rapida
- Specchio in alluminio al 99,99%, lucidato, brillantato

Dimensioni (in mm)


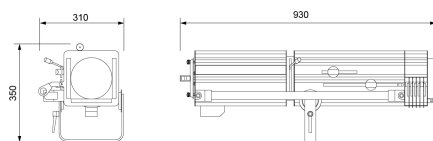



Diagramma luci

Lux	9.680	2.420	1.076	605	387
∅ (m)	0,7	1,4	2,1	2,8	3,5



Dist. (m)	5	10	15	20	25
-----------	---	----	----	----	----

Lux	7.744	1.936	860	484	310
∅ (m)	1,3	2,6	3,9	5,3	6,6



Dist. (m)	5	10	15	20	25
-----------	---	----	----	----	----

Accessori

BS

Acc: Cavalletto basso, DIN, regolabile

CGP2

Acc: Cavalletto grande, DIN, regolabile

CMA 12 E

Acc: Cambiacolori manuale a 6 colori

CP 70

Lamp: alogena 1000W 230V 3200K GX9.5

CP 90

Lamp: alogena 1200W 230V 3200K GX9.5

DIN P 10

Acc: Raccordo da perno DIN a perno 10 MA

PGB R 130

Acc: Portagobos orientabile tipo B

RF

Acc: Set ruote con freno

T 19

Lamp: alogena 1000W 230V 3050K GX9.5

T 29

Lamp: alogena 1200W 230V 3050K GX9.5

Equivalenti a LED

VD LED 250 WW DMX

Faro: Seguirpersona, LED, 250W, WW

VD LED 250 CW DMX

Faro: Seguirpersona, LED, 250W, CW

VD LED 250 RGBW DMX

Faro: Seguirpersona, LED, 250W, RGBW