

W 400

Faro: PAR, wood, 400W E40



Tipo

Conventional line

Famiglia

Beamlight

Sorgente

Wood

Potenza

400W

Connettori

Cavo senza spina

Attacco lampada

E40

Tensione di alimentazione

220-240V, 50-60Hz

Dimensioni prodotto

5.6Kg

Dimensioni imballato

369mm x 529mm x 380mm

0.074m³

DWG

Disponibile sul sito


Manuale utente

Disponibile sul sito

Caratteristiche tecniche

- Corpo in alluminio ad alta dissipazione del calore con sistema di ventilazione naturale
- Tettuccio porta filtri/gelatine
- Forcella con sistema di bloccaggio a frizione
- Facilità di accesso alla sorgente per una manutenzione rapida
- Specchio in alluminio al 99,99%, lucidato, brillantato

Dimensioni (in mm)

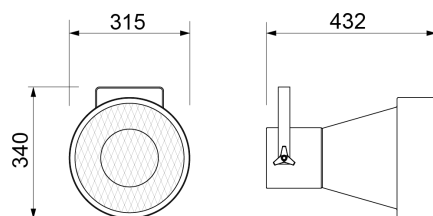

Accessori

DOU-00001513

FUNE

HC/075

W 400 L

Pantografo: 3 spring x 2m (c/w 16mm spigot + receiver), 3-15kg

Acc: Fune sicurezza a 80cm con moschettone

Acc: Gancio max 075kg, 48-51, M10

Lamp: wood 400W 135V / E40